

YGS 150 CH Serisi

150 Watt Kesintisiz Güç Kaynağı


- * Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Hava Dolaşımli Soğutma, Alüminyum Dış Gövde
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<1,0W)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YGS 150-12 CH	YGS 150-24 CH
Çıkış Voltajı	13,8V	27,6V
Çıkış Akımı (max.)	11,0A	5,5A
Şarj Voltajı	13,4V	26,8V
Şarj Akımı	0,5A	0,5A
Çıkış Gücü	150W	150W
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 2,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%
Verimi	82%	86%
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)	
Max. Giriş Akımı	1,5A / 176VAC - 1,2A / 230VAC	
AC Girişi Bağlantısı	Vidalı Terminal	
DC Çıkış Bağlantısı	Vidalı Terminal	
Kalkış (inrush) akımı	<25A	
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama	
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)	
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH	
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH	
Güvenlik Standartı	EN60950-1	
Ölçüleri (L*W*H)	199*110*50mm	
Paket Ölçüleri (L*W*H)		
Net Ağırlığı		

Mekanik ölçüler

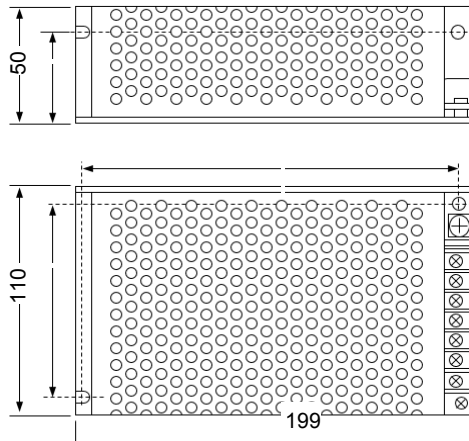

Bağlantı şeması

