

YLS-A 50CH

- + 50 Watt Kesintisiz Güç Kaynağı
50 Watt Uninterruptible Power Supply
- + Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
Wide Range Input Voltage (176 - 264Vac)
- + Kısa Devre Koruma, Aşırı Yük Sınırlama
Short Circuit Protection, Overload Limitations
- + Aşırı Isı Koruma
Overheat Protection
- + Düşük Bekleme Tüketimi, Yüksek Verim
Low Standby Losses, High Efficiency
- + Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
Long Life Capacitors Used (Low ESR-105°C)
- + 2 yıl Garanti
2 Year Warranty



50W



Elektriksel Özellikler	Electrical Features	YLS-A 50CH-12	YLS-A 50CH-24
DC Çıkış Voltajı	DC Output Voltage	13,8V	27,6V
Çıkış Akımı (max.)	DC Output Current (max.)	4,0A	2,0A
Şarj Voltajı	Charging voltage	13,4V	26,8V
Şarj Akımı	Charging current	0,25A	0,20A
Çıkış Gücü (max.)	Output Power	60W	60W
AC Girişi	AC Input	AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz)	
Max. Giriş Akımı	Input Current (max.)	0,7A / 176VAC - 0,5A / 230VAC	
Kalkış akımı	Inrush Current	<25A	
Kısa Devre Koruma	Short Circuit Protection	Otomatik Yeniden Başlama / Automatic Restart	
Aşırı Akım Sınırlama	Over Current Limitation	%105 ~ %120	
Dalgalanma ve Gürültü	Ripple & Noise	2%Vp-p (Vout)	
Ortam Şartları	Operating Conditions	-10 ~ +45°C, 20~90% RH	
Depolama Şartları	Storage Conditions	-20 ~ +70°C, 10~95% RH	
Standart / Sertifika	Standards / Certification	LVD: EN 62368-1 ; EMC: EN 55032/A11/A1 ; EN 55035/A11	
PCB Ölçüleri (L*W*H)	PCB dimensions	168*58*22mm	
Ölçüleri (L*W*H)	Dimensions	172*68*34mm	
Paket Ölçüleri (L*W*H)	Package Dimensions	175*110*51mm	
Net Ağırlığı	Net weight	0,310 kg	

Mekanik ölçüler

Mechanical Dimensions

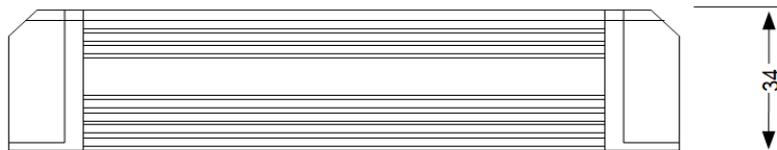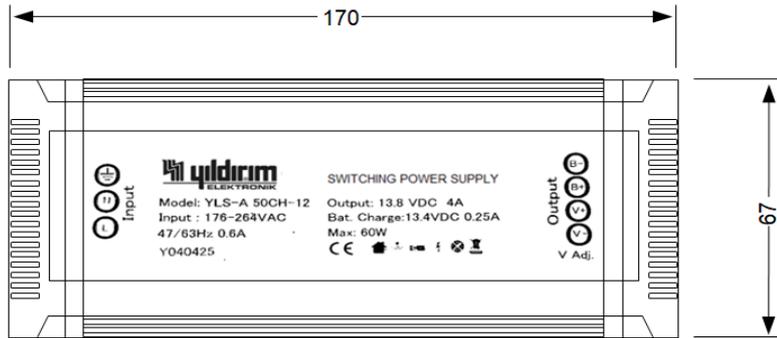

1

2

3

4