

CYS 1200-Y Serisi (12W)


- * Priz Tipi Power Supply 2 Pim Euro Tip
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 1203-Y	CYS 1205-Y	CYS 1205-Y	CYS 1207-Y	CYS 1209-Y	CYS 1212-Y
DC Çıkış Voltajı	3,2V	5,0V	6,0V	7,5V	9,0V	12,0V
Çıkış Akımı (max.)	1,5A	1,5A	1,5A	1,25A	1,2A	1,0A
Çıkış Gücü	5W	8W	9W	9W	11W	12W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	-	-	-	-	-	-
Voltaj Toleransı	±10%	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
Yük Regülasyonu	± 10%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%	± 5,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,5 USB	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1/2,5
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)					
Max. Giriş Akımı	0,18A/176VAC - 0,15A/230VA					
Kalkış (inrush) akımı	<12A					
Verimi	76%	78%	80%	80%	82%	82%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama					
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120					
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)					
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH					
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH					
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)					
PCB Ölçüleri (L*W*H)	63x36x20mm					
Ölçüleri (L*W*H)	72*42*27mm					
Paket Ölçüleri (L*W*H)	98*75*62mm					
Net Ağırlığı	0,110kg					

Mekanik ölçüler

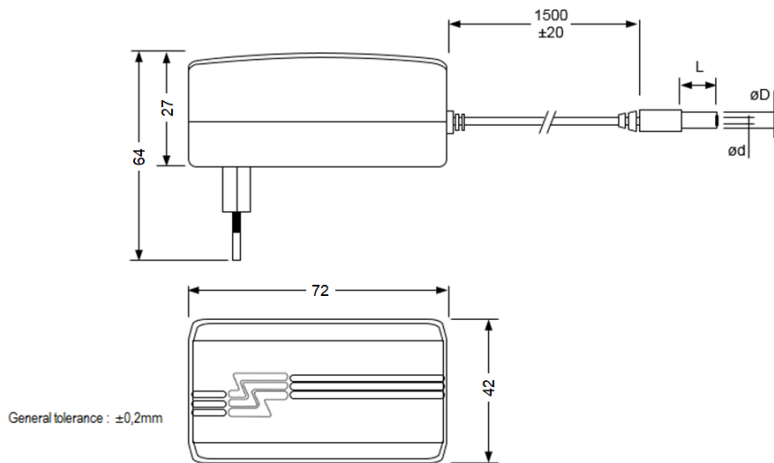

L	øD	ød [mm]
10	5,5	2,1
10	5,5	2,5

